


マンホール用可とう性継手 ブーツ306 製品図

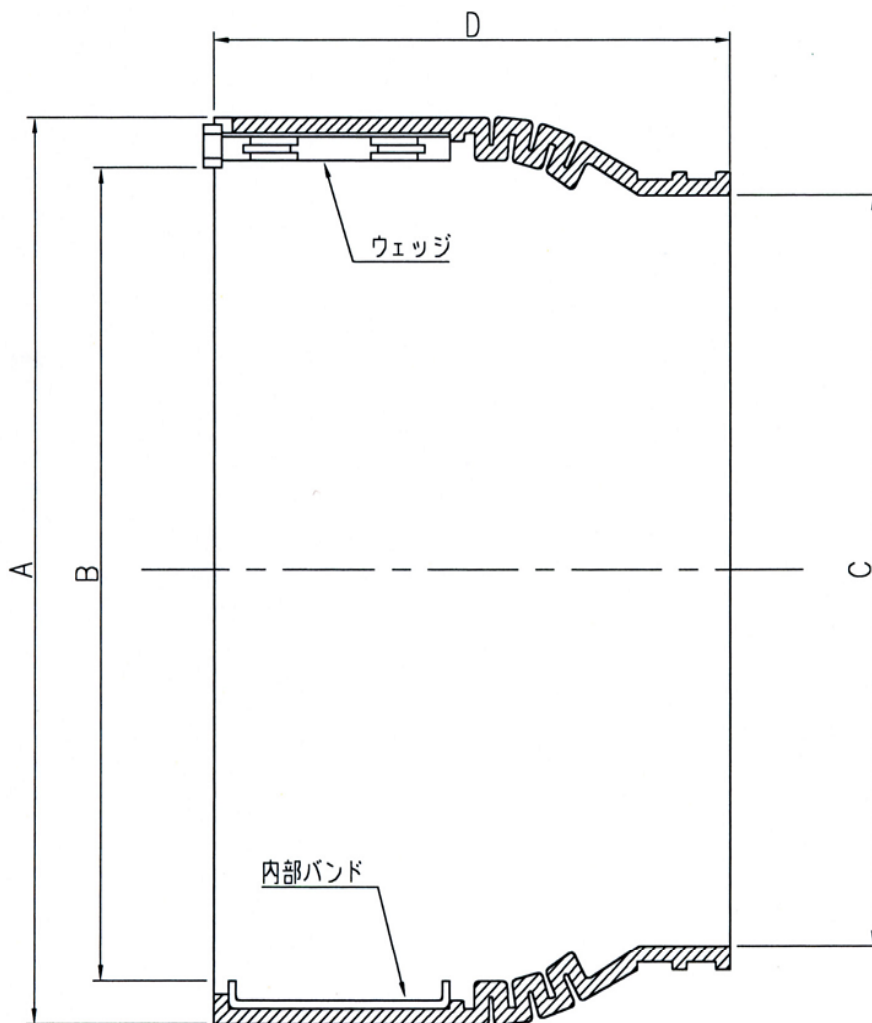

管種および管径(mm)						品番	寸法(mm)				外部バンド	
FRP強プラ管		VU塩ビ管		HPヒューム管			A	B	C	D	品番	使用本数
内径	外径	内径	外径	内径	外径		穿孔径					
450	469	450	470	400	470	S306-22	561	504	482	264	I-318	2
500	520	500	520	450	526	S306-24	612	555	533	264	I-180	2×2
-	-	-	-	500	584	S306-26	663	606	584	264	I-190	2×2
600	624	600	630	-	-	S306-28	714	657	635	264	I-218	2×2
-	-	-	-	600	700	S306-30	764	708	685	264	I-218	2×2
700	728	700	732	-	-	S306-32	816	758	736	264	I-242	2×2
800	832	800	835	700	816	S306-36	917	860	838	264	I-282	2×2
900	936	-	-	800	932	S306-40	1018	962	939	264	I-306	2×2
1000	1040	-	-	900	1050	S306-44	1120	1063	1041	264	I-348	2×2