

マンホール用可とう性継手 **ブーツ**TM

EXシリーズ



ブーツ、進化する。

ブーツEXシリーズは、150万個の出荷実績により蓄積されたノウハウを結集した進化系ブーツです。

施工性

ブーツEXシリーズは、六角ボルトの締付だけでマンホールへの取付が可能のため、汎用工具が使用できます。

水密性

0.10MPa (10m) の水密性。内部バンドの強化により安定した水密性を発揮します。

可とう性


・曲げ角度6~30° ・水平変位60mm以上

材質

- ・本体ゴム EPDMゴム
- ・バンド SUS304ステンレス



寸法・適応管種

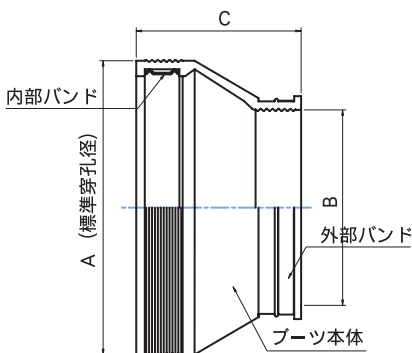

品番	寸法(mm)			適応管種・呼び径				
	A	B	C	塩ビ管	ヒューム管	セラミック管	スパースリーブ管	塩ビ卵形管
S106-7	181	114	152	100	—	—	—	100
S406-10A	259	165	152	150	—	—	—	150
S406-12B	309	177	152	—	—	150	150	—
S406-12A	309	218	152	200	150	—	—	—
S406-12	309	254	152	—	—	200	—	—
S106-12	309	254	203	—	—	—	200	—
S106-12A	309	218	203	—	—	—	—	200
S106-14A	358	267	203	250	200	—	—	—
S106-16B	409	267	203	—	—	—	—	250
S106-16A	409	311	203	300	250	250	250	300
S106-16	409	356	203	—	300	300	—	—
※1 S106-20B	511	381	203	350	300	—	—	—
※1 S106-20A	511	419	203	400	350	350	—	—
※1 S106-20	511	457	203	450	400	—	—	—

※1 管取付け壁厚100mm以上必要です。 標準穿孔径以外の穿孔径にも対応しています。