

マンホール用可とう性継手 **ブーツ**™

大口徑管用 306 シリーズ



Φ 1000mmの大口徑管まで対応!! (一部管種の場合)

マンホール用可とう性継手使用義務化により、大口徑管にも可とう継手が望まれています。

ブーツ306シリーズは、マンホールに固定する内部バンドを従来より広くすることで、呼び径450～1000mmの管を円形マンホールに接続することができます。

施工性

ステンレスウェッジの使用で、大口徑にも関わらず、施工は簡単です。

可とう性

ゴムの一部がジャバラ構造になっており、高い可とう性があります。

- ・曲げ角度5°
- ・水平変位60mm以上

水密性

・0.10MPa(10m)

材質


- ・本体ゴム EPDMゴム
- ・バンド SUS304ステンレス

ウェッジ部



ステンレスウェッジ

寸法・適応管種

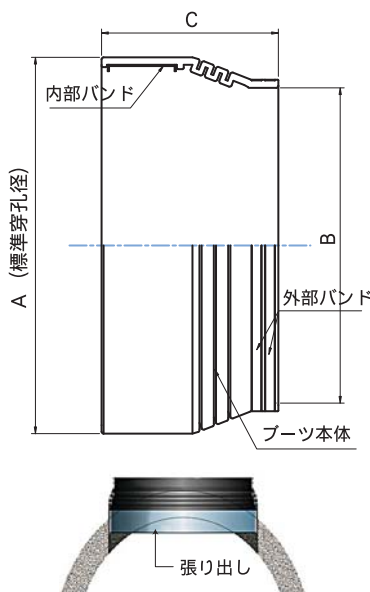

マンホール径・ブーツ品番によってブーツの一部がマンホール内に10mm～70mm張り出します。

品番	寸法(mm)			適応管種・呼び径		
	A	B	C	塩ビ管	FRP管	ヒューム管
S306-22	561	482	264	450	450	400
S306-24	612	533	264	500	500	450
S306-26	663	584	264	—	—	500
S306-28	714	635	264	600	600	—
S306-30	764	685	264	—	—	600
S306-32	816	736	264	700	700	—
S306-36	917	838	264	800	800	700
S306-40	1018	939	264	—	900	800
S306-44	1120	1041	264	—	1000	900

標準穿孔径以外の穿孔径にも対応しています。



<http://www.itoyogyo.co.jp>

【営業本部】

大阪支店 〒531-0071 大阪市北区中津6丁目3-14 TEL. 06-6451-8711 FAX. 06-6451-8716

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8-7 TEL. 03-3241-0033 FAX. 03-3241-0034

神戸営業所 〒657-0835 神戸市灘区灘北通10丁目1-14 TEL. 078-882-7171 FAX. 078-882-7175

岡山営業所 〒701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船1245-1 TEL. 0869-26-3530 FAX. 0869-26-2303

※商品の色が印刷のため多少異なる場合があります。尚、商品の仕様を予告なしに変更することがあります。